



PANEL DRIP CONTROL KR18 DOBLE

CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS

Imagen referencial



TERMINACIÓN



DESCRIPCIÓN

- Panel compuesto por doble bandeja de largo continuo fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), constituido por panel superior e inferior que suman 64mm de altura y avance útil 914mm.
- Diseñado principalmente para su uso en cubiertas en terminaciones traslúcidas las cuales pueden ser intercalados con paneles de otros materiales.
- La cámara de aire que forman los dos paneles evitan la condensación en los tramos traslúcidos
- Según línea de fabricación podrán tener propiedades (FR)¹ según norma ASTM D635 y utilizables en ambientes corrosivos².
- Fabricación en líneas Standard, Poliacrílico, Policor que incluyen filtro UV en la masa y film protector ECR -1².
- Modelo estándar de fabricación, otros modelos consultar a Ingeniería y Calidad Femoglas®.

(FR) Retardante a la llama

²Consultar ficha - Líneas de fabricación



Compatible
con KR18 metálico
con anticondensante



No se oxida
ni corroe



Dieléctrico



Difusión y paso de luz



Termoestable
Nula dilatación



Resistencia
UV




Variedad de
espesores



Largos a pedido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

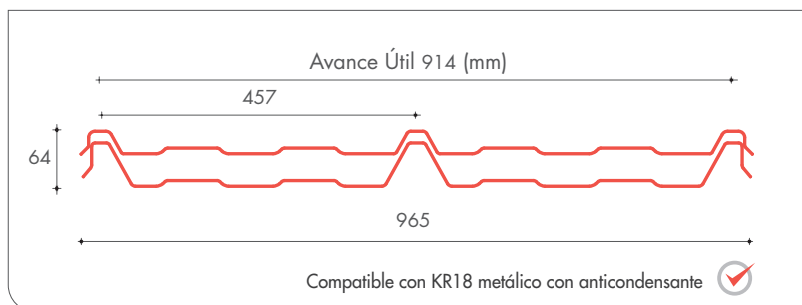


Alto	Avance Útil (mm)	Espesor (mm)	Terminación	Pendiente Mínima	Consultar cantidades mínimas de fabricación para todos los productos industriales Femoglas®.
64	914	*1.6/1.4	Blanco Traslúcido Natural Traslúcido	5%	*Espesores estándar de fabricación, para otros espesores consultar a Ingeniería y Calidad Femoglas®.




Imagen referencial

PANEL DRIP CONTROL KR18 DOBLE

COMPLEMENTOS

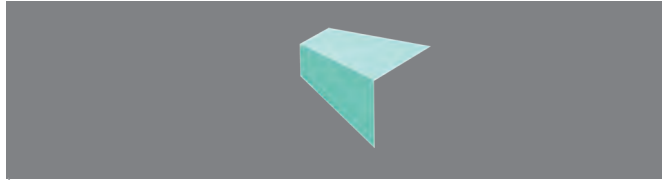

ALERO RECTO

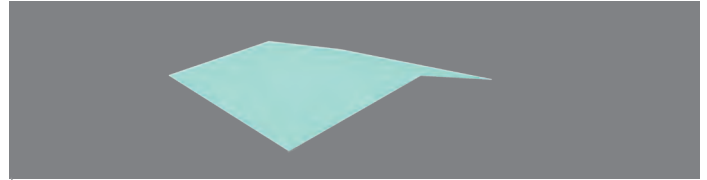

CUMBRERA LISA

TERMINACIÓN



Espesores a pedido.

Desarrollos tipo, para otros formatos consultar a Ingeniería y Calidad Femoglas®.

TABLA DE CARGAS


DISTRIBUCIÓN DE CARGA UNIFORME



- Los paneles de FRP están diseñados para tolerar cargas uniformemente repartidas, no cargas concentradas.
- Los productos Femoglas® están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que pueden estar en sujetos a modificaciones.
- Para tabla de cargas, consultar a Ingeniería y Calidad Femoglas®.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN




Fijación intermedia

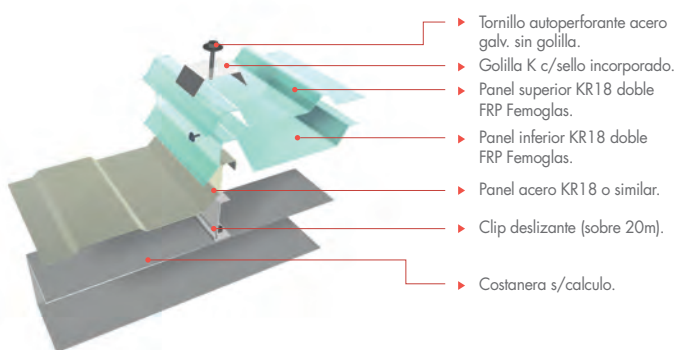

FRP/ACERO
(Gancho Z)

FRP/ACERO
(clip deslizando)

Fijación
intermedia



Esquemas referenciales de instalación.

- ✓ La instalación de los paneles debe ser mediante nervio montante en sentido contrario a los vientos predominantes para evitar la entrada de agua a través de los traslapes de éstas.
- ✓ Instalación óptima de modo longitudinal, para traslapes transversales entre paneles se recomienda utilización de sellos, previa consulta a Ingeniería y Calidad Femoglas®.
- ✓ Para consultas contactar a Ingeniería y Calidad Femoglas®.

